

# АРХИТЕКТУРНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## ТРЕБОВАНИЕ К АРХИТЕКТУРЕ: СТИЛЬ «ШАЛЕ», ГДЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ АРХДОМИНАНТА - СКАТНАЯ КРОВЛЯ

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ОКОННЫХ И ВХОДНЫХ ПРОЕМОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И РАМЫ (ЦВЕТОВАЯ ГАММА УКАЗАНА В П.4)

В СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕОБХОДИМО СТИЛИЗОВАТЬ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И ОКОННЫЕ РАМЫ ПОД ДЕРЕВО (ЦВЕТОВАЯ ГАММА УКАЗАНА В П.4)



Объект аналог




Объект аналог

**1** Первый этаж и цоколь.  
Национальная кладка из натурального камня



Сланец



Песчаник


**3** Базовая облицовка стен 2-го этажа и выше

RAL 9003  
Сигнальный белый


RAL 9001  
Кремово-белый

Минеральная декоративная штукатурка

**2** Типы покрытий входных групп\*



Гранитная брусчатка



Клинкерная брусчатка

Длина, ширина, высота  
110-118/200-240/  
50-70 мм

\* На территории гостиниц запрещено использовать асфальт, за исключением подъездов с повышенной эксплуатационной нагрузкой

**4** Внешние стены



Декоративные панели из древесины

Цвет обожженное дерево



Реечная облицовка фасада из древесины


Цвет обожженное дерево  
Цвет натуральный под пропитку

**5** Кровля.  
Предлагается диапазон коричневых тонов



RAL 8024  
Бежево-коричневый

Фальцевая кровля

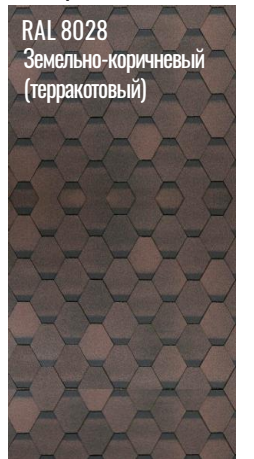

RAL 8028  
Земельно-коричневый (терракотовый)

Черепица

Палитра RAL для применения: 8024, 8025, 8028